



INNENFARBEN

Für funktionelle Beschichtungen



Tex-Color

Das passende Produkt für jede Herausforderung

Die Anforderungen an die Funktionalität von Innenfarben steigen. Deshalb gibt es Produkte mit einem jeweils individuellen Leistungsprofil. Nicht jede Farbe eignet sich für alle Anforderungen. Innenfarben, die eine optimale Reinigungsfähigkeit ermöglichen, sind nicht gleichzeitig die richtige Wahl, wenn es z.B. um die Isolierung von Flecken geht.

Perfekte Ergebnisse werden nur mit den passenden Produkten erzielt.



Emissions-
geprüft
www.tuv.com
ID 0000007396



Individuelle Anwendung und geprüfte Qualitäten

ECARF oder TÜV - beide Logos stehen für unabhängige Produktprüfungen. Die Qualitäten sind auf Emission geprüft und zusätzlich wird die Reinigungsfähigkeit von KERAPAIN'T bestätigt.

Weiß oder Bunt – über das Tex-Color Mix-System sind farbige Gestaltungen möglich.



Emissionsgeprüft
Reinigungs-
fähigkeit
geprüft
www.tuv.com
ID 00000254

TC1112 KERAPAIN'T Weiß wie am ersten Tag

Das Hochleistungsfinish für weiße Wandflächen mit bester Reinigungsfähigkeit. Ob im Kinderzimmer, Küche, Arztpraxen usw., Schmutz und Flecken an den gestrichenen weißen Wänden waren bisher unlösbare Probleme. Selbst nach intensiver Reinigung blieb immer noch ein Rest sichtbar. KERAPAIN'T, eine Innenfarbe mit Keramik-Technologie, ist spezialisiert auf die porentiefe Reinigung von wasserlöslichen Verschmutzungen.



- ▶ TÜV-geprüfte Reinigungsfähigkeit
- ▶ TÜV-bestätigte Emissionsprüfung
- ▶ Edle, matte Oberfläche
- ▶ Desinfektionsmittelbeständig
- ▶ Sehr geringer Verbrauch



TC1115 KERAPAIN'T COLOR Bunte Flächen ohne Schreibeffect

Das Hochleistungsfinish für bunte Wandflächen mit optimalem Schutz gegen Abrieb und Glanzstellen. Kein weißer Strich auf intensiven Farbtonflächen, wenn man mit den Fingerspitzen über die Fläche streift oder eine sichtbare glänzende Stelle, wenn Schmutz entfernt wurde. KERAPAIN'T COLOR, eine Innenfarbe mit Keramik-Technologie, ist spezialisiert auf die Unempfindlichkeit der Oberfläche, insbesondere im Intensivfarbtonbereich.



- ▶ Extremer Schutz gegen Schreibeffect
- ▶ Hohe Farbbrillanz
- ▶ Hohe Reinigungsfähigkeit
- ▶ Sehr geringer Verbrauch
- ▶ Stumpfmatte Oberfläche



TC1111 SILICON-INN Stumpfmatt bei jedem Licht

Die Innenfarbe für Flächen mit ungünstigem Lichteinfall. Streiflicht, hohe Fenster und lange Korridore – die Herausforderung, auch mit stumpfmatten Farben einwandfreie Flächen zu erzielen. SILICON-INN, eine Innenfarbe auf Siliconharzbasis, ist konzipiert, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein streifenfreies Oberflächenfinish zu ergeben.




- ▶ TÜV-bestätigte Emissionsprüfung
- ▶ Streifenunempfindlich für Flächen mit Streiflichteinfall
- ▶ Optimale Ausbesserungseigenschaften
- ▶ Optimales Deckvermögen
- ▶ Stumpfmatte Oberfläche



TC1203 INNENSILIKAT 2.0 Allergikerfreundlich und schimmelpilzhemmend

Die allergikerfreundliche Innensilikatfarbe ist ausgezeichnet mit dem ECARF Prüfzertifikat. In sensiblen Wohnbereichen, öffentlichen Gebäuden oder in denkmalgeschützten Bereichen – überall dort, wo ein Anstrich mit mineralischem Charakter gewünscht ist. INNENSILIKAT 2.0 ist eine Silikatfarbe nach DIN 18363 Abs.2.4.1.

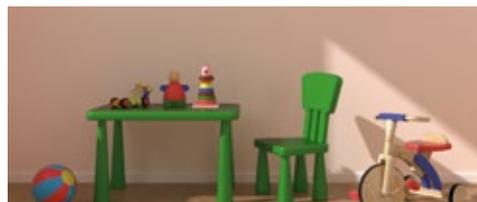

- ▶ Allergikerfreundlich mit ECARF Zertifikat
- ▶ Natürlich schimmelpilzhemmend
- ▶ Konservierungsmittelfrei
- ▶ Sehr hohes Deckvermögen
- ▶ Leichte Verarbeitung und schnelle Trocknung



TC1209 ISOLIERFARBE AQUA Flecken haben keine Chance

Die wasserbasierende Isolierfarbe mit sehr guter Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß- und ausgetrocknete Wasserflecken. Trockene Wasserschäden, verrauchte Räume oder rußende Kamine – die Spuren an Decken und Wände sind nicht zu übersehen. ISOLIERFARBE AQUA ist hervorragend geeignet für Räume, die schnell wieder benutzbar sein sollen, wie Gaststätten, Kantinen, Kindergärten, Küchen usw. Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei.



- ▶ Hohes Deckvermögen
- ▶ Hoher Weißgrad
- ▶ Sehr gute Isoliereigenschaften
- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Überarbeitbar mit sich selbst oder anderen Tex-Color Innenfarben



TC1103 ISOLIERFARBE LH Der Klassiker unter den Isolierfarben

Die weiße, lösemittelhaltige Isolierfarbe für stark verschmutzte Untergründe im Innenbereich. Ausgetrocknete Wasserflecken oder Nikotin- und Rußflecken werden mit einem Anstrich wieder strahlend weiß. Die ISOLIERFARBE LH ist speziell für den Einsatz gegen hartnäckige Flecken konzipiert und daher ideal geeignet für Innenflächen, die schnell renoviert werden sollen (Hotel, Gaststätten).



- ▶ Lösemittelhaltig und geruchsarm
- ▶ Hoch deckend
- ▶ Hoher Weißgrad
- ▶ Hervorragende Isoliereigenschaften
- ▶ Überarbeitbar mit sich selbst oder anderen Tex-Color Innenfarben

Tex-Color – funktionelle Beschichtungen

Eigenschaften	KeraPaint	KeraPaint Color	Silicon-Inn	Innensilikat 2.0	Isolierfarbe Aqua	Isolierfarbe LH
Top Eigenschaften	Reinigungsfähigkeit	Schutz vor Schreibeffect	Streiflicht-unempfindlich	Allergikerfreundlich, schimmelpilz-hemmend	Isolierung wasserbasierend	Isolierung lösemittelhaltig
Glanzgrad	Stumpfmatt	Stumpfmatt	Stumpfmatt	Stumpfmatt	Stumpfmatt	Matt
Kenndaten nach DIN EN 13300	Nassabrieb Klasse 1 Kontrastverhältnis Klasse 1 Ergiebigkeit 6 m ² /l	Nassabrieb Klasse 1 Kontrastverhältnis Klasse 2 Ergiebigkeit 7 m ² /l Werte sind far- tonabhängig	Nassabrieb Klasse 2 Kontrastverhältnis Klasse 1 Ergiebigkeit 7 m ² /l	Nassabrieb Klasse 2 Kontrastverhältnis Klasse 1 Ergiebigkeit 7 m ² /l	Nassabrieb Klasse 2 Kontrastverhältnis Klasse 2 Ergiebigkeit 6 m ² /l	Nassabrieb Klasse 1 Kontrastverhältnis Klasse 2 Ergiebigkeit 6 m ² /l
Verbrauch (auf glatten Untergründen)	Ca. 200 ml / m ² bei zweimaligem Anstrich	Ca. 220 ml / m ² bei zweimaligem Anstrich	145 ml / m ²	145 ml / m ²	165 ml / m ²	165 ml / m ²
Prüfzeichen						
Gebindegrößen	5 l; 12,5 l	2,5 l; 5 l	5 l; 12,5 l	5 l; 12,5 l	5 l; 12,5 l	12,5 l
Farbton	Weiß	Base 2 + Base 3	Weiß	Weiß Base 2 + Base 3	Weiß	Weiß
Verarbeitung	Streichen Rollen	Streichen Rollen	Streichen Rollen Spritzen	Streichen Rollen Spritzen	Streichen Rollen Spritzen	Streichen Rollen Spritzen
Trocknung (+20°C, 65% rel. Luftfeuchte)	Überstreichbar: 8 Std Belastbar: 4 Tage	Überstreichbar: 8 Std Belastbar: 4 Tage	Überstreichbar: 4 Std Belastbar: 4 Tage	Überstreichbar: 4 Std Belastbar: 4 Tage	Überstreich- bar: 12 Std Belastbar: 4 Tage	Überstreich- bar: 12 Std Belastbar: 4 Tage
Untergründe	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C Abs.3. Bei festen, tragfähigen, leicht saugenden Untergründen im Innenbereich ist keine Grundierung erforderlich. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.					

Bitte weitere Angaben im Technischen Merkblatt beachten.



Tex-Color

Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt · Heckerstieg 4 · 99085 Erfurt
Tel. +49 361 59073-0 · Fax +49 361 59073-40
www.tex-color.de · info@tex-color.de